

پارامتر های کنترل:

- کنترل under voltage و over voltage و همچنین جریان بوبین کنتاکتور
- قابلیت تنظیم نسبت به ماکزیمم شرایط بحرانی سیستم
- قابلیت تنظیم زمان استارت بعد از وضعیت بحرانی (سخت افزاری)
- وضعیت normal open و normal close
- حجم کم و سبکی
- نصب آسان و سریع
- ولتاژ کار محافظ بوبین کنتاکتور از ۹۰۷ تا ۲۸۰۷
- توان مصرفی ۰.۶ وات در وضعیت نرمال


جدول مشخصات

ولتاژ کار محافظ کنتاکتور	۱۹۰ الی ۲۸۰ ولت ۶۰-۵۰ هرتز
زمان تاخیر در وصل	۱۰ ثانیه ثابت
زمان تاخیر در قطع	۴/۰ ثانیه
تلفات داخلی	حدود ۶/۰ وات
اعلام خطای افزایش ولتاژ	LED on قرمز $U >$
اعلام خطای کاهش ولتاژ	LED on قرمز $U <$
اعلام خطای جریان غیر مجاز	LED on قرمز $I >$
اعلام وجود ولتاژ تغذیه	LED on قرمز U
عمل عادی رله	LED on سبز OUT
حد اقل جریان مجاز قابل کنترل	۲۲/۰ آمپر
رله خروجی	یک کنتاکتور دو طرفه
جریان کنتاکتور	حداکثر ۱۰ آمپر (لحظه)
عمر کنتاکتور	حداقل یک میلیون بار قطع و وصل
ابعاد	۱۳*۳/۹*۳ cm

مزایا

- نصب و بهره برداری سریع و آسان.
- راحتی در دیدن حالت‌های مختلف وضعیت .

تصاویر

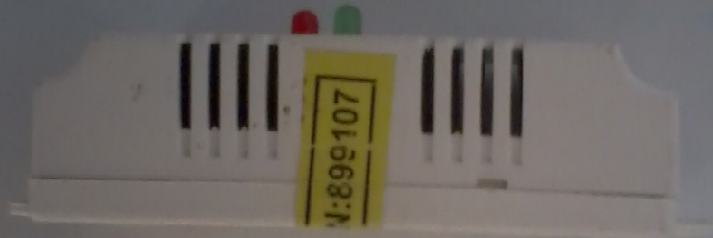

تماس با ما

شماره تلفن: ۰۴۵۱-۳۳۶۶۴۷۷

شماره فکس: ۰۴۵۱-۳۳۳۱۸۷۴

info@cbsa.ir

آدرس پست الکترونیکی:

borna.sabalan@yahoo.com

www.cbsa.ir

آدرس:

اردبیل - خیابان امام - محله یساول - روبروی مسجد تازه شهر - پلاک ۱۷

