




LED

سان نور سنا

تولید کننده پنل های ال ای دی

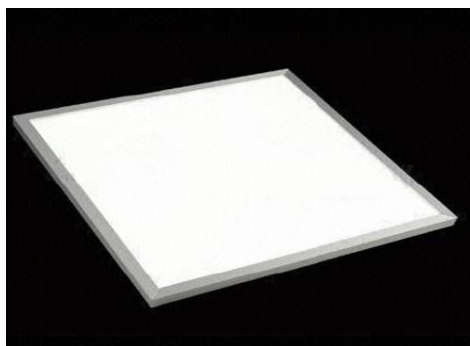

آدرس دفتر مرکزی : اردبیل - چهارراه حافظ - خیابان شهدا - ساختمان سان نور - پلاک ۲۳۹ - طبقه اول
تلفن دفتر : ۰۴۵-۳۳۷۲۲۱۲۱ (خط ۵)
فاکس : ۰۴۵-۳۳۷۱۰۶۱۱

کارخانه : اردبیل - شهرک صنعتی فاز ۲ - خیابان ارغوانی - قطعه ۴۵۳

فهرست مطالب

- شرکت سان نور
- پنل LED
- مزایای پنل LED
- مکان های مورد استفاده پنل LED
- مشخصات پنل LED
- مشخصات تماس



شرکت سان نور

- شرکت دانش بنیان سان نور سنا مستقر در مرکز رشد دانشگاه محقق اردبیلی در سال ۱۳۸۹ تحت شماره ۱۰۶۰۳ در اردبیل به ثبت رسید . سان نور سنا با کسب مجوز پروانه بهره برداری از سازمان صنعت و معدن و تجارت استان فعالیت خود را در زمینه تولید محصولات روشنایی LED شروع کرده و موفق به دستیابی تکنولوژی پنل های ال ای دی شده است .





پنل های LED

- پنل LED محصولی هست با ویژگی منحصر به فرد و یکی از بهترین گزینه برای روشنایی داخلی محیط های مسکونی ، اداری و تجاری می باشد.
- این چراغ با تکنولوژی LED SMD بر پایه فناوری صفحات نمایشگر LED ساخته شده و نوری کاملا یکنواخت ، ملایم و بدون خیرگی ایجاد میکند.
- پنل LED در ابعاد مختلف قابل تولید بوده و به صورت روکار و توکار قابل نصب است .



مزایای پنل LED



- صرفه جویی در انرژی تا ۸۵ درصد
- طول عمر بالا در حدود ۵۰۰۰۰ ساعت
- فاقد پرتوهای فرابنفش UV و مادون قرمز IR
- طیف نور کامل و عدم لرزش نور
- روشن شدن آنی
- تولید حرارت کم
- مقاوم در برابر ضربه
- گریز حشرات از نور LED
- نصب آسان
- تنوع سایز و مدل به صورت روکار و توکار

۲۴ ماه گارانتی

مکان های مورد استفاده پنل های LED

پنل ها به طور گسترده برای روشنایی عمومی در

ادارات	پارکینگ و زیرزمین
بانک	سوپر مارکت
اتاق جلسه و کنفرانس	مراکز تجاری
هتل	نورپردازی در معماری
آزمایشگاه	سالن اجتماعات و پذیرایی
مدارس	رستوران و کافی شاپ
بیمارستان و مراکز درمانی	مراکز فرهنگی و تفریحی
سالن های ورزشی و تفریحی	موزه

بکار می رود .

مشخصات پنل LED مدل S



SN – p03 – 18 S	SN – p02 – 36 S	SN – p01 – 48 S	مدل
33 × 33 × 1cm	59.5 × 59.5 × 1cm	1cm × 59.5 × 59.5	ابعاد
18 W	36W	48W	وات مصرفی
1 kg (با منبع تغذیه)	3.5 kg (با منبع تغذیه)	3.6 kg (با منبع تغذیه)	وزن
آفتابی / مهتابی	آفتابی / مهتابی	آفتابی / مهتابی	دمای رنگ
1440±10 Lm	3840±10 Lm	3000±10 Lm	شار نوری
Lm/W 80	Lm/W 80	Lm/W 83	بهره نوری
AC 90-264 V			ولتاژ ورودی
SMD LED			LED
درایور جریان ثابت AC – DC			منبع تغذیه
پلکسی + آلومینیوم			جنس
انتخابی			رنگ بدنه
IP۲۰			IP
۵۰۰۰۰ ساعت			طول عمر
روکار / توکار			نصب

مشخصات پتل LED مدل S



SN – p02 – 36S	SN – p01 – 18 S	مدل
120* 15*1cm	1cm * 26 *120	ابعاد
18W	36 W	وات مصرفی
2kg (با منبع تغذیه)	3.5kg (با منبع تغذیه)	وزن
آفتابی / مهتابی	آفتابی / مهتابی	دمای رنگ
1880 ±10Lm	3000±Lm 10	شار نوری
Lm/W 80	Lm/W 82	بهره نوری
100-240V AC		ولتاژ ورودی
SMD LED		LED
درایور جریان ثابت AC – DC		منبع تغذیه
پلکسی + آلومینیوم		جنس
انتخابی		رنگ بدنه
IP۲۰		IP
۵۰۰۰۰ ساعت		طول عمر
روکار / توکار		نصب

مشخصات پتل LED مدل DR



SN-P04-6 DR	SN-P03- 12DR	SN – p01 – 18 DR	SN – p02 – 25DR	مدل
φ150 *2 cm	2 cm *φ170	2 cm *24 φ	2 cm *φ29.5	ابعاد
φ100 *2 cm	φ150 *2 cm	22.5*2 cmφ	28*2cmφ	ابعاد جانمایی
6w	12w	18 W	25W	وات مصرفی
0.6 kg (با منبع تغذیه)	0.8 kg (با منبع تغذیه)	1kg (با منبع تغذیه)	1.1 kg (با منبع تغذیه)	وزن
آفتابی / مهتابی	آفتابی / مهتابی	آفتابی / مهتابی	آفتابی / مهتابی	دمای رنگ
480±10 Lm	960±10 Lm	1440±10 Lm	1920±10Lm	شار نوری
80 Lm/W	80 Lm/W	80Lm/W	Lm/W 80	بهره نوری
100-240V AC				ولتاژ ورودی
SMD LED				LED
AC – DC درایور جریان ثابت				منبع تغذیه
پلکسی + آلومینیوم				جنس
سفید				رنگ بدنه
IP20				IP
۵۰۰۰۰ ساعت				طول عمر
توکار				نصب

تلفن : ۰۴۵-۳۳۷۲۲۱۲۱ (خط ۵)

مشخصات پتل LED مدل RCR



SN – p04 – 6 RCR	SN – p03 – 12 RCR	SN – p02 – 18 RCR	SN – p01 – 25 RCR	مدل
φ 12 *4 cm	4 cm *φ 18	24φ *4 cm	4 cm *φ 30	ابعاد
6 W	12 W	18 W	25 W	وات مصرفی
0.6kg (با منبع تغذیه)	0.8 kg (با منبع تغذیه)	1kg (با منبع تغذیه)	1.3 kg (با منبع تغذیه)	وزن
آفتابی/ مهتابی	آفتابی/ مهتابی	آفتابی/ مهتابی	آفتابی/ مهتابی	دمای رنگ
480±10 Lm	960±10 Lm	1440±10 Lm	1920±10Lm	شار نوری
80 Lm/W	80 Lm/W	80Lm/W	Lm/W 80	بهره نوری
100-240V AC				ولتاژ ورودی
SMD LED				LED
AC – DC درایور جریان ثابت				منبع تغذیه
پلکسی + آلومینیوم				جنس
سفید				رنگ بدنه
IP20				IP
۵۰۰۰۰ ساعت				طول عمر
روکار				نصب

تلفن : ۰۴۵-۳۳۷۲۲۱۲۱ (خط ۵)

مشخصات پتل LED مدل DS



SN – p04 – 6 DS	SN – p03 – 12 DS	SN – p02 – 18 DS	SN – p01 – 18 DS	مدل
12 *2 cm*12	2 cm*17 *17	2 cm*24 *24	2 cm *29.8 *29.8	ابعاد
10 *10*2 cm	2 cm*15.5 *15.5	20.5*2 cm ×20.5	27.3*2 cm × 27.3	ابعاد جانمایی
6w	12w	18 W	25 W	وات مصرفی
0.6kg(با منبع تغذیه)	0.8kg(با منبع تغذیه)	1kg(با منبع تغذیه)	1.1 kg(با منبع تغذیه)	وزن
آفتابی / مهتابی	آفتابی / مهتابی	آفتابی / مهتابی	آفتابی / مهتابی	دمای رنگ
480±10 Lm	960±10 Lm	1440±10 Lm	1920±10Lm	شار نوری
80 Lm/W	80 Lm/W	80Lm/W	Lm/W 80	بهره نوری
100-240V AC				ولتاژ ورودی
SMD LED				LED
AC – DC درایور جریان ثابت				منبع تغذیه
پلکسی + آلومینیوم				جنس
سفید				رنگ بدنه
IP20				IP
۵۰۰۰۰ ساعت				طول عمر
توکار				نصب

تلفن : ۰۴۵-۳۳۷۲۲۱۲۱ (خط ۵)



مشخصات پنل ال ای دی مدل RCS

SN – po4- 6 RCS	SN – po3- 12 RCS	SN – po2 – 18 RCS	SN – po1- 25 RCS	مدل
30 *4 cm	30 *4 cm	24 *4 cm	4 cm *30	ابعاد
6 W	12 W	18 W	25 W	وات مصرفی
0.6 kg (با منبع تغذیه)	0.8 kg (با منبع تغذیه)	1 kg (با منبع تغذیه)	1.3 kg (با منبع تغذیه)	وزن
آفتابی/ مهتابی	آفتابی/ مهتابی	آفتابی/ مهتابی	آفتابی/ مهتابی	دمای رنگ
480±10 Lm	960±10 Lm	1440±10 Lm	1920± 10Lm	شار نوری
80 Lm/W	80 Lm/W	80Lm/W	Lm/W 80	بهره نوری
100-240V AC				ولتاژ ورودی
SMD LED				LED
AC – DC درایور جریان ثابت				منبع تغذیه
پلکسی + آلومینیوم				جنس
سفید				رنگ بدنه
IP۲۰				IP
۵۰۰۰۰ ساعت				طول عمر
روکار				نصب

تلفن : ۰۴۵-۳۳۷۲۲۱۲۱ (خط ۵)



آدرس دفتر مرکزی : اردبیل - چهارراه حافظ - خیابان شهدا - ساختمان سان نور - پلاک ۲۳۹ - طبقه اول
تلفن دفتر : ۰۴۵ - ۳۳۷۲۲۱۲۱ (خط ۵)
فاکس : ۰۴۵ - ۳۳۷۱۰۶۱۱

sunnoorsana@gmail.com
www.sunnoorsana.ir